



PRODUKT- BESKRIVELSE FLAGSTÆN- GER MED HEJSBAR BANNERARM

En Dano Mast flagstang med hejsbar bannerarm leveres med Windtracker bannerarm system.

Anvendes til flagstænger med indvendig lineføring fra 5 – 18 meter.

Bruges til højkantsflag.

Flagene skal syes med løbegang i toppen til bannerarm på mindst 60 mm.




Eller til teltkæde.

Vi anbefaler en max bredde på 1500 mm til flagene.
Højde svarende til 1/3 af flagstangens længde.

Windtracker hejsbar bannerarmsystemet er fremstillet i aluminium og en nem og let løsning, da den er let at montere og vægten er meget lille.

Bannerarmen leveres i 2 kombinationer.

Fra 5 - 12 meter og 13 – 18 meter.

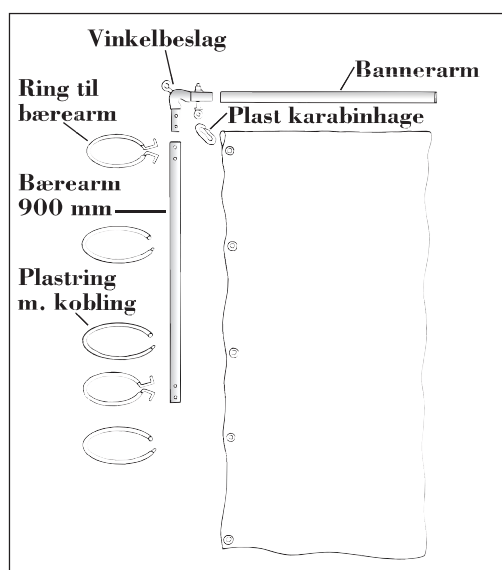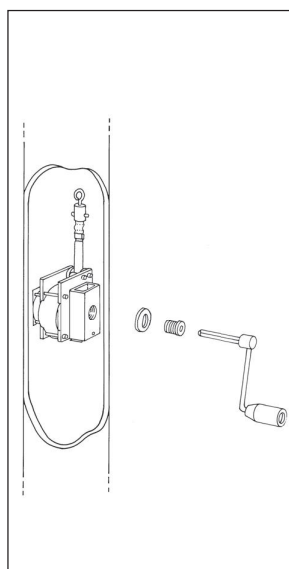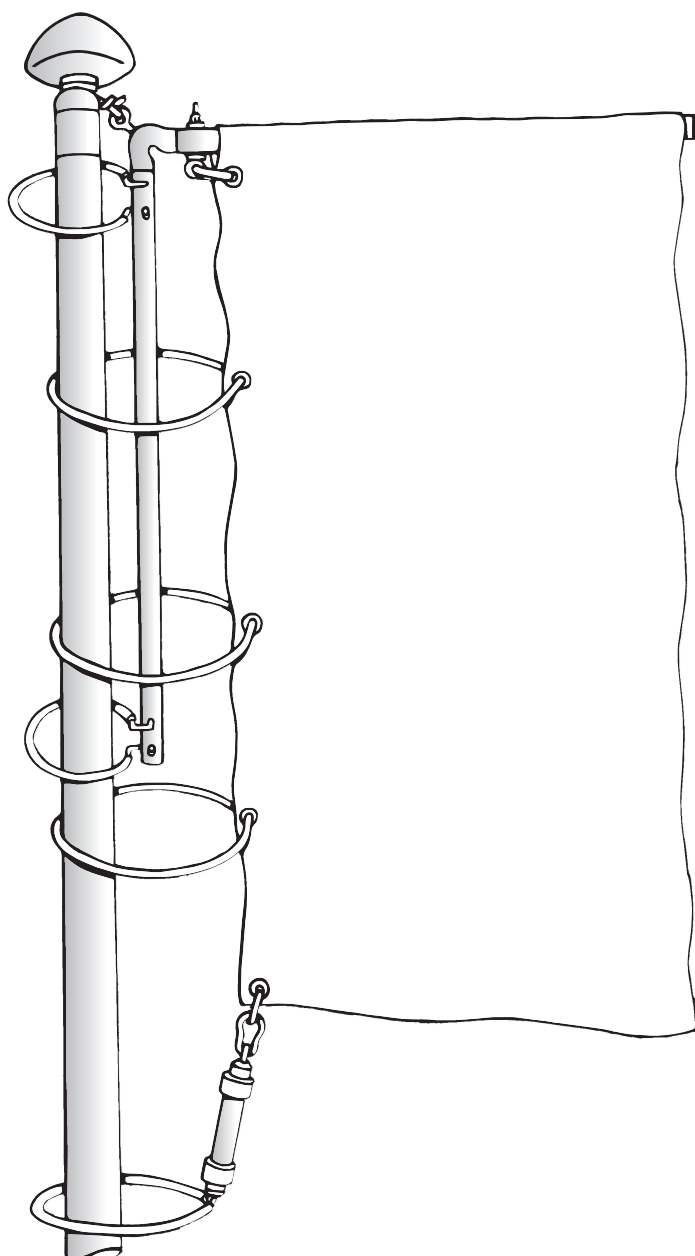

Bannerarm